



# MIMIK NOVORÌ

## MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI CON ISPEZIONE INTERNA PER RISTRUTTURAZIONI TENUTA ARIA CLASSE 4


Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo

**16**  
Controguide in alluminio  
con spazzolini da montare  
a finitura dei montanti terminata

**15**  
Possibilità di inserire  
la zanzariera incassata  
in qualsiasi punto dello  
sviluppo del montante

**14**  
Sedi serramento  
eseguite su misura sui 3 lati  
a protezione del telaio fisso


**13**  
Fissaggio con turboviti  
con fori predeterminati  
**NO ZANCHE**

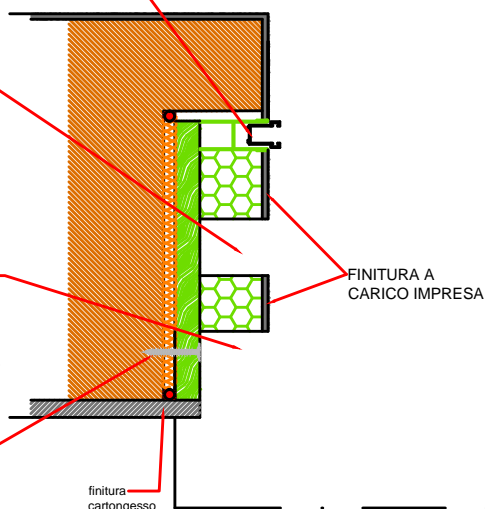

**10**  
Sedi in lamiera zincata  
per controguide in alluminio  
predisposto anche per  
avvolgibili antieffrazione

**11**  
Spalline in Eps sinterizzato  
su misura con parte inferiore asportabile  
per consentire la tripla sigillatura  
(escluso finitura in fibrocemento)

**12**  
Possibilità di montare  
i serramenti in ogni posizione  
dello sviluppo dei montanti  
(non è necessario fissarli alla muratura)

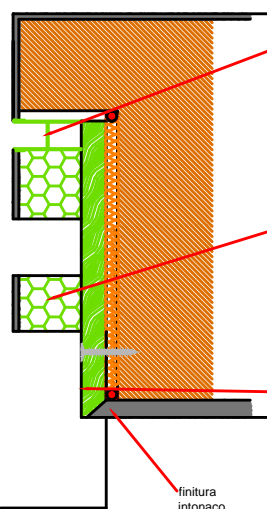

 SIGILLATURA

 FORNITURA MIMIK



BREVETTO DEPOSITATO

MONOBLOCCHI CON STRUTTURA PORTANTE  
A CUI SI FISSANO TUTTI I TIPI DI SERRAMENTI / OSCURANTI

B. MIMIK NOVORÌ

SCHEDA CARATTERISTICHE

SEZIONE ORIZZONTALE

Il presente disegno non può essere utilizzato per la produzione dell'oggetto rappresentato, né riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione, l'azienda si riserva di agire secondo i termini di legge.