


MIMIK SCURI

MONOBLOCCO PER SCURI

Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo

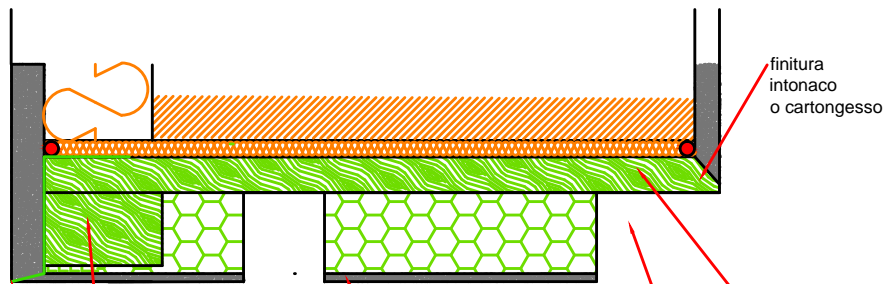

finitura
intonaco
o cartongesso


FINITURA A
CARICO IMPRESA

4
Veletta con
lamiera zincata
per filo intonaco
esterno/traverso

1
Traverso in osb 3
solidità adeguata per
il fissaggio del traverso superiore
del telaio fisso del serramento

3
Traverso in abete lamellare
per fissaggio ferma
spagnoletta su tutto lo
sviluppo del traverso
o sede per motorizzazione

2
Sedi serramento
eseguite su misura sui 3 lati
a protezione del telaio fisso

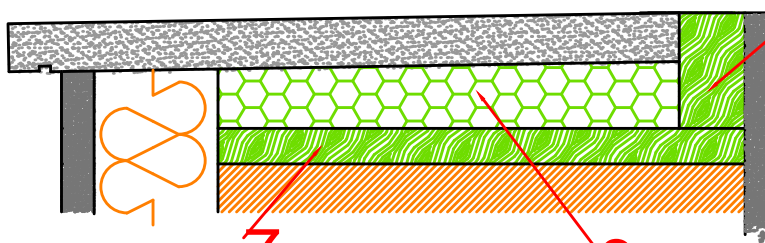

5
Listello taglio termico smontabile
Permette di inserire davanzale/soglia
dall'interno dell'edificio all'esterno.

7
Base portante osb3
Possibilità di posizionare
i serramenti in tutto lo
sviluppo del sottobancale

6
Isolante Xps su misura
con pendenza predeterminata

● SIGILLATURA

FORNITURA MIMIK



BREVETTO DEPOSITATO

L. MIMIK SCURI

SCHEDA CARATTERISTICHE

SEZIONE VERTICALE

MONOBLOCCO CON STRUTTURA PORTANTE
ADATTO A TUTTI I TIPI DI SERRAMENTI / OSCURANTI

Il presente disegno non può essere utilizzato per la produzione dell'oggetto rappresentato, né riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione, l'azienda si riserva di agire secondo i termini di legge.

MIMIK SCURI

MONOBLOCCO PER SCURI

Le immagini sono inserite a mere scopo illustrativo

14

Lamiera zincata
per rinforzo cardini e per
guide intonaco esterno
e spallina

13


Possibilità di inserire
la zanzariera incassata
in qualsiasi punto dello
sviluppo del montante

12

Sedi serramento
eseguite su misura sui 3 lati
a protezione del telaio fisso

11

Fissaggio con turboviti
con fori predeterminati
NO ZANCHE

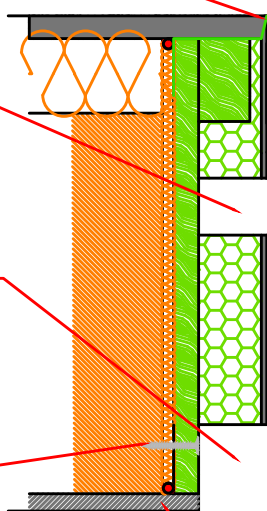

finitura
cartongesso

FINITURA A
CARICO IMPRESA

8


Supporto rinforzato
su misura in abete lamellare
per fissaggio cardini in qualsiasi
punto del montante

9

Spalline in Eps sinterizzato
su misura con parte inferiore asportabile
per consentire la tripla sigillatura
(escluso finitura in fibrocemento)

10

Possibilità di montare
i serramenti in ogni posizione
dello sviluppo dei montanti
(non è necessario fissarli alla muratura)

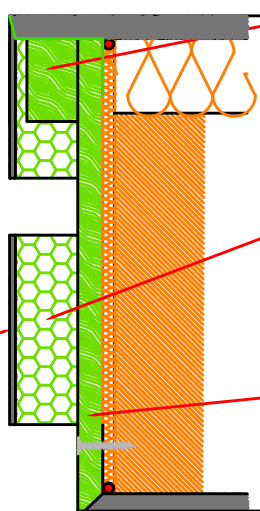

finitura
intonaco

 SIGILLATURA

 FORNITURA MIMIK



BREVETTO DEPOSITATO

L. MIMIK SCURI

SCHEDA CARATTERISTICHE

SEZIONE ORIZZONTALE

MONOBLOCCO CON STRUTTURA PORTANTE
ADATTO A TUTTI I TIPI DI SERRAMENTI / OSCURANTI

Il presente disegno non può essere utilizzato per la produzione dell'oggetto rappresentato, né riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione, l'azienda si riserva di agire secondo i termini di legge.