


MIMIK SIMPLY

MONOBLOCCO PER SERRAMENTI

Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo

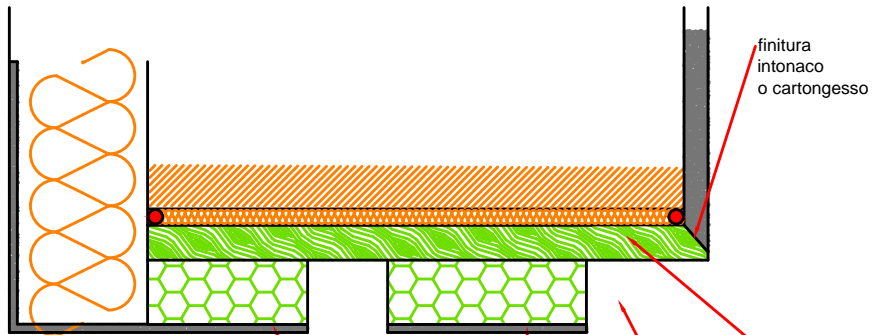


finitura
intonaco
o cartongesso

FINITURA A
CARICO IMPRESA

1
Traverse in osb 3
di solidità adeguata per
il fissaggio del traverso superiore
del telaio fisso del serramento

2
Sedi serramento
eseguite su misura sui 3 lati
a protezione del telaio fisso

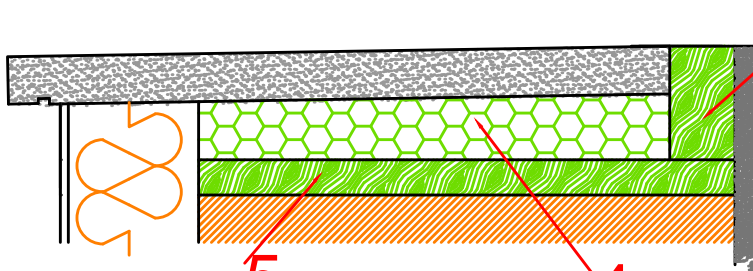

3
Listello taglio termico smontabile
Permette di inserire davanzale/soglia
dall'interno dell'edificio all'esterno.

5
Base portante osb3
Possibilità di posizionare
i serramenti in tutto lo
sviluppo del sottobancale

4
Isolante Xps su misura
con pendenza predeterminata

 SIGILLATURA


FORNITURA MIMIK

MONOBLOCCO CON STRUTTURA PORTANTE
ADATTO A TUTTI I TIPI DI SERRAMENTI



BREVETTO DEPOSITATO

H. MIMIK SIMPLY

SCHEDA CARATTERISTICHE


SEZIONE VERTICALE

Il presente disegno non può essere utilizzato per la produzione dell'oggetto rappresentato, né riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione, l'azienda si riserva di agire secondo i termini di legge.

MIMIK SIMPLY

MONOBLOCCO PER SERRAMENTI

Le immagini sono in scala e a scopo illustrativo

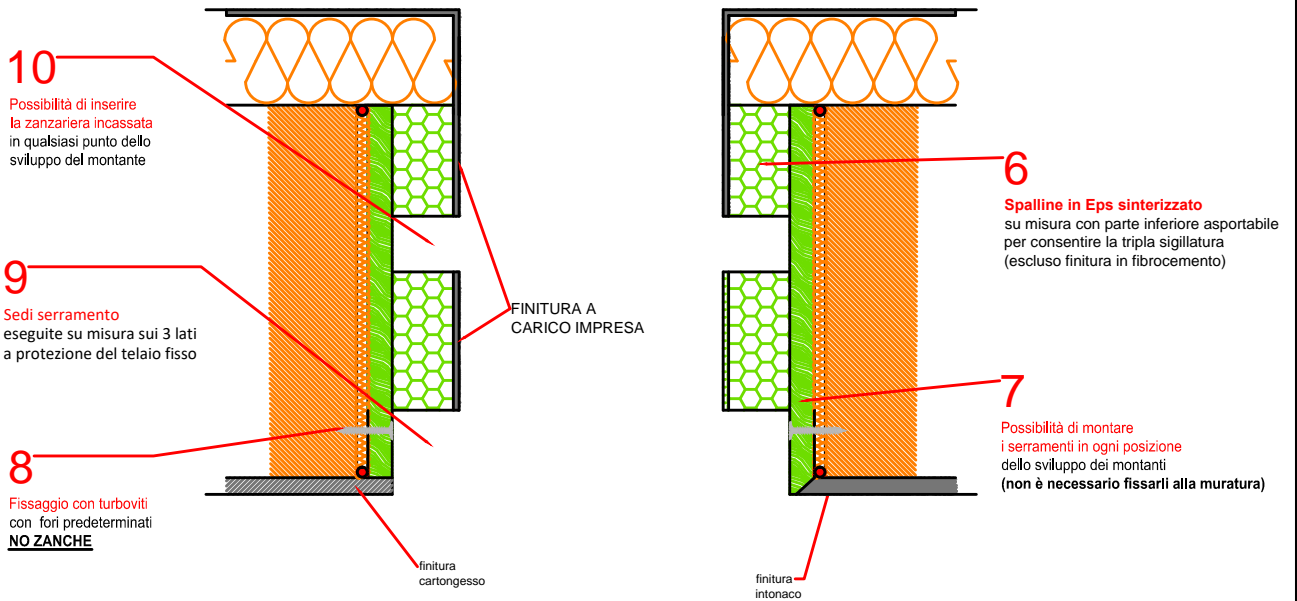

● SIGILLATURA


FORNITURA MIMIK



BREVETTO DEPOSITATO

H. MIMIK SIMPLY

SCHEDA CARATTERISTICHE

SEZIONE ORIZZONTALE

MONOBLOCCO CON STRUTTURA PORTANTE
ADATTO A TUTTI I TIPI DI SERRAMENTI

Il presente disegno non può essere utilizzato per la produzione dell'oggetto rappresentato, né riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione, l'azienda si riserva di agire secondo i termini di legge.